

Geteilte Mailbox (ex Mail-In) in Thunderbird für Mac konfigurieren

Führen Sie bitte folgende zwei Menü- und Dropdownlistenbefehle aus:

1. Extras
2. Konten-Einstellungen
3. Konten-Aktionen
4. E-Mail-Konto hinzufügen


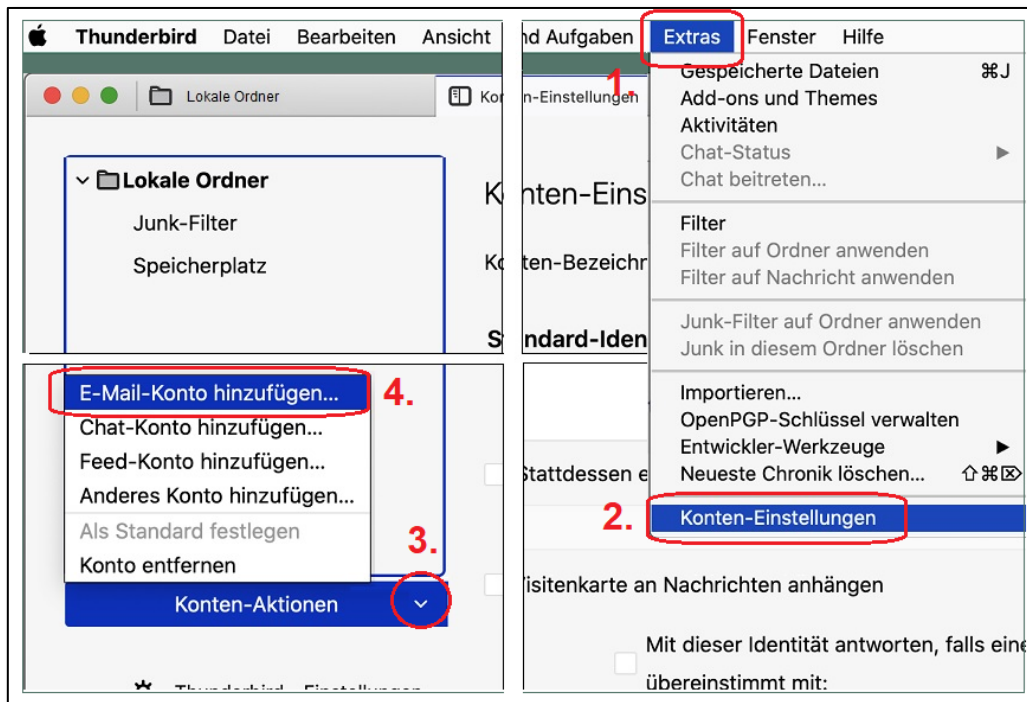


Abb. 1: E-Mail-Konto hinzufügen

Bitte Mail-In Namen (5) und *E-Mail-Adresse* (6) angeben und auf den Link *Manuell einrichten* (7) klicken. Füllen Sie im ersten Durchgang die weiteren Felder wie in der nachfolgenden Abbildung auf der *linken* Seite angegeben aus (8 - 18) und klicken auf die Schaltfläche **Erneut testen** (19). Anschliessend korrigieren Sie die Feldwerte gemäss den Angaben auf der *rechten* Abbildungsseite (20) (21) und klicken auf die Schaltfläche **Fertig** (22). (Als Beispiel-Mail-In und Beispielbenutzer wurden hier *ZI Testbox* (*testbox@zi.uzh.ch*) und *Sini Zivkovic* (*sini.zivkovic@uzh.ch*) gewählt.)

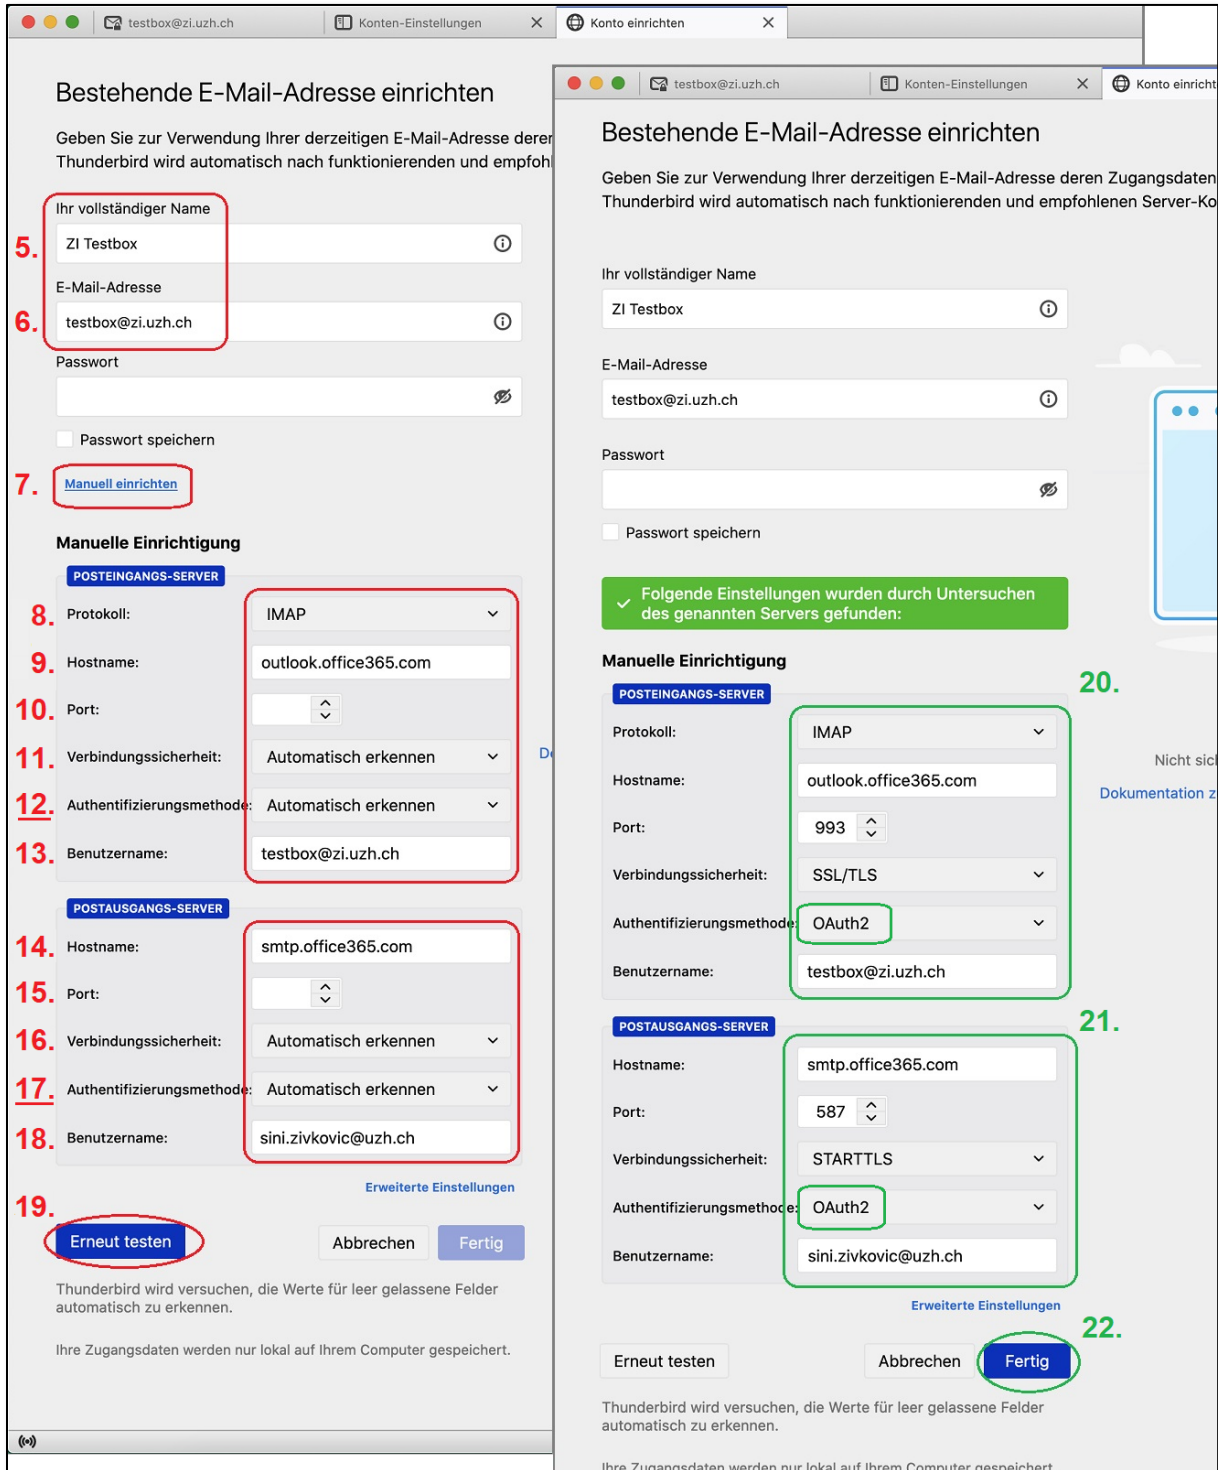

Bestehende E-Mail-Adresse einrichten

Geben Sie zur Verwendung Ihrer derzeitigen E-Mail-Adresse deren Zugangsdaten ein. Thunderbird wird automatisch nach funktionierenden und empfohlenen Server-Kombinationen suchen.

Ihr vollständiger Name
5. ZI Testbox

E-Mail-Adresse
6. testbox@zi.uzh.ch

Passwort

Passwort speichern

7. [Manuell einrichten](#)

Manuelle Einrichtung

POSTEINGANGS-SERVER

8. Protokoll: IMAP

9. Hostname: outlook.office365.com

10. Port: [dropdown]

11. Verbindungssicherheit: Automatisch erkennen

12. Authentifizierungsmethode: Automatisch erkennen

13. Benutzername: testbox@zi.uzh.ch

POSTAUSGANGS-SERVER

14. Hostname: smtp.office365.com

15. Port: [dropdown]

16. Verbindungssicherheit: Automatisch erkennen

17. Authentifizierungsmethode: Automatisch erkennen

18. Benutzername: sini.zivkovic@uzh.ch

[Erweiterte Einstellungen](#)

19. **Erneut testen**

Thunderbird wird versuchen, die Werte für leer gelassene Felder automatisch zu erkennen.

Ihre Zugangsdaten werden nur lokal auf Ihrem Computer gespeichert.

Bestehende E-Mail-Adresse einrichten

Geben Sie zur Verwendung Ihrer derzeitigen E-Mail-Adresse deren Zugangsdaten ein. Thunderbird wird automatisch nach funktionierenden und empfohlenen Server-Kombinationen suchen.

Ihr vollständiger Name
ZI Testbox

E-Mail-Adresse
testbox@zi.uzh.ch

Passwort

Passwort speichern

Folgende Einstellungen wurden durch Untersuchen des genannten Servers gefunden:

Manuelle Einrichtung

POSTEINGANGS-SERVER

Protokoll: IMAP

Hostname: outlook.office365.com

Port: 993

Verbindungssicherheit: SSL/TLS

Authentifizierungsmethode: OAuth2

Benutzername: testbox@zi.uzh.ch

POSTAUSGANGS-SERVER

Hostname: smtp.office365.com

Port: 587

Verbindungssicherheit: STARTTLS

Authentifizierungsmethode: OAuth2

Benutzername: sini.zivkovic@uzh.ch

[Erweiterte Einstellungen](#)

22.

Thunderbird wird versuchen, die Werte für leer gelassene Felder automatisch zu erkennen.

Ihre Zugangsdaten werden nur lokal auf Ihrem Computer gespeichert.

Abb. 2: E-Mail-Adresse und Verbindungsdaten angeben

Hinweise:

- **Hostname (9):** *outlook.office365.com* (NICHT: *imap.office365.com*).
- **Authentifizierungsmethode (12) (17):** *Automatisch erkennen* (OAuth2 steht im ersten Durchgang nicht zur Auswahl.)
- **Benutzername (18):** Ihre *persönliche* primäre E-Mail Adresse.

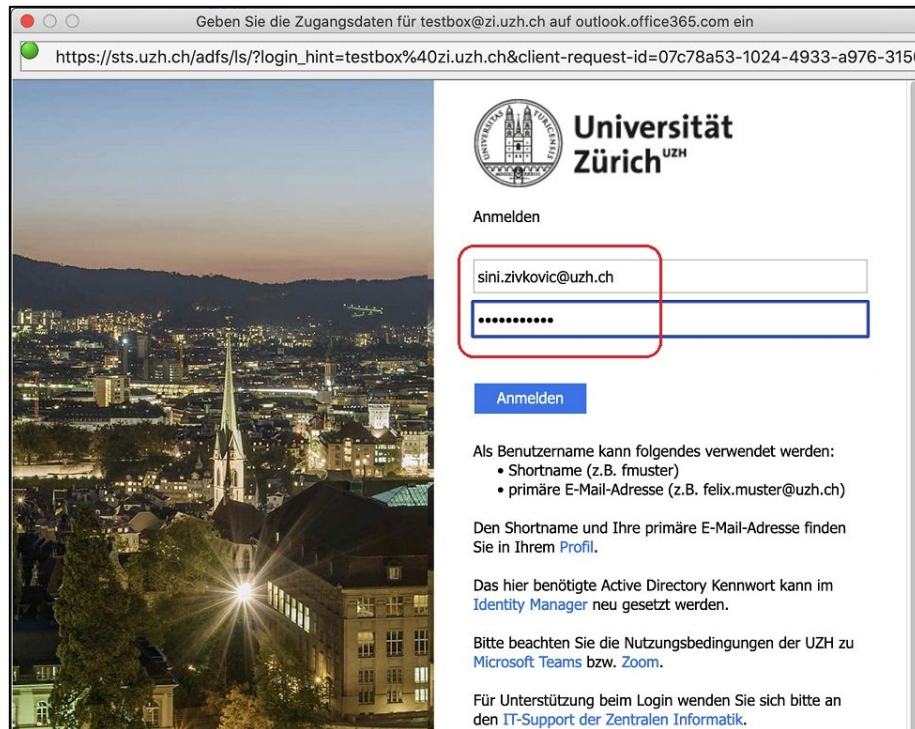


Abb 3: UZH-Anmeldung: Eigene primäre Emailadresse und Active Directory Passwort

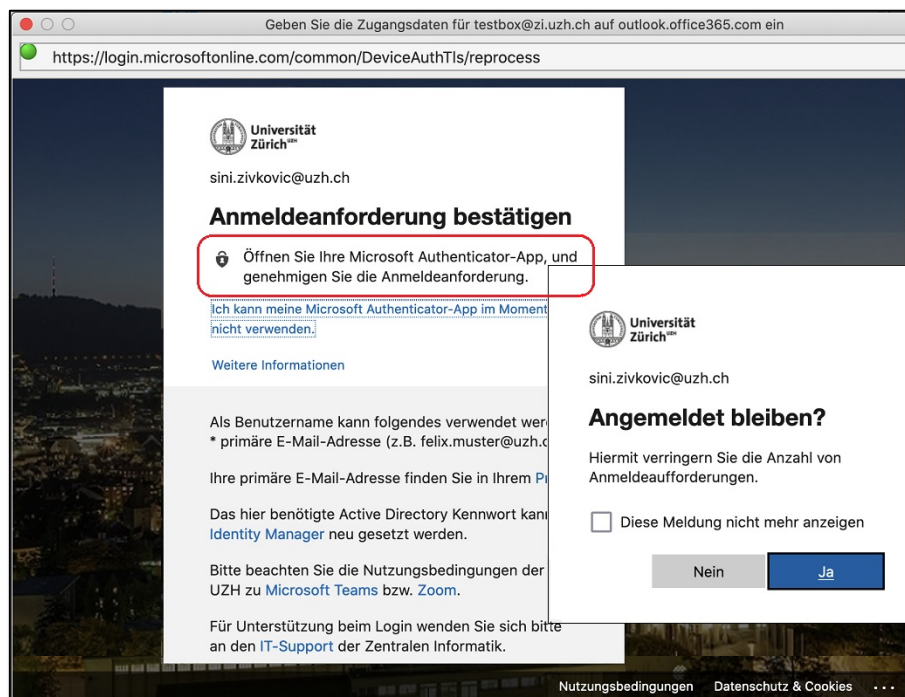


Abb 4: Anmeldeanforderung bestätigen via z.B. Authenticator-App auf dem Mobilgerät

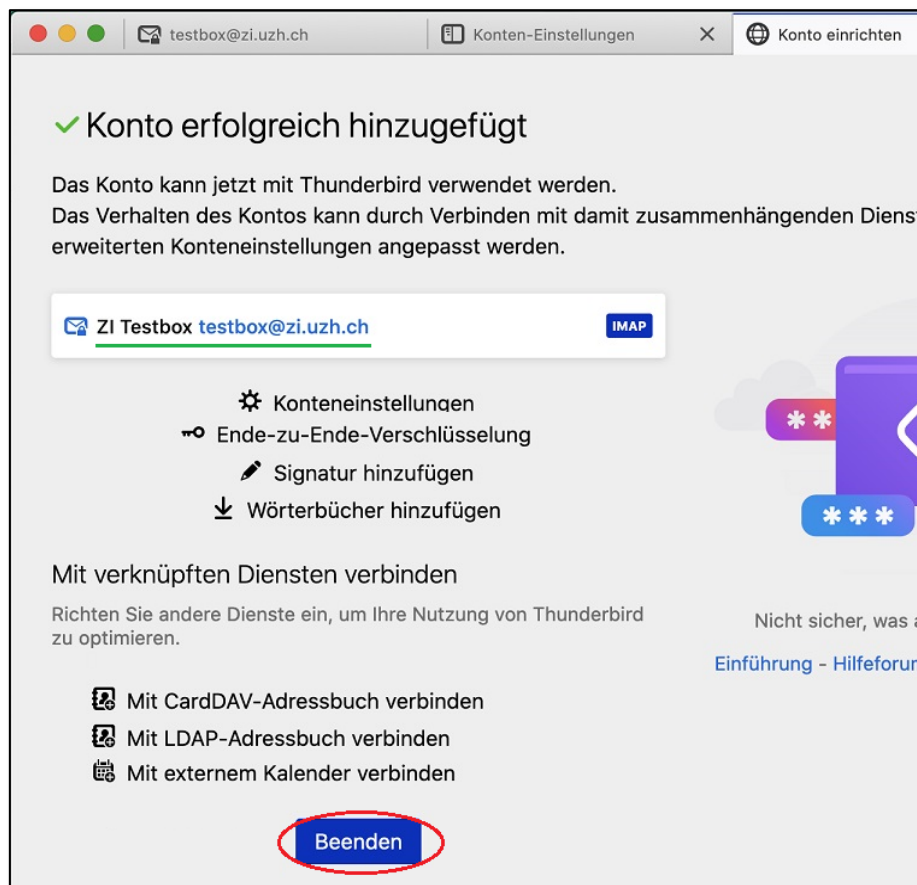


Abb 5: Konto erfolgreich hinzugefügt: Erfolgsbestätigung -> auf Beenden klicken

Überprüfen Sie die Angaben in den Konten-Einstellungen (Menübefehl *Extras > Konten-Einstellungen*)

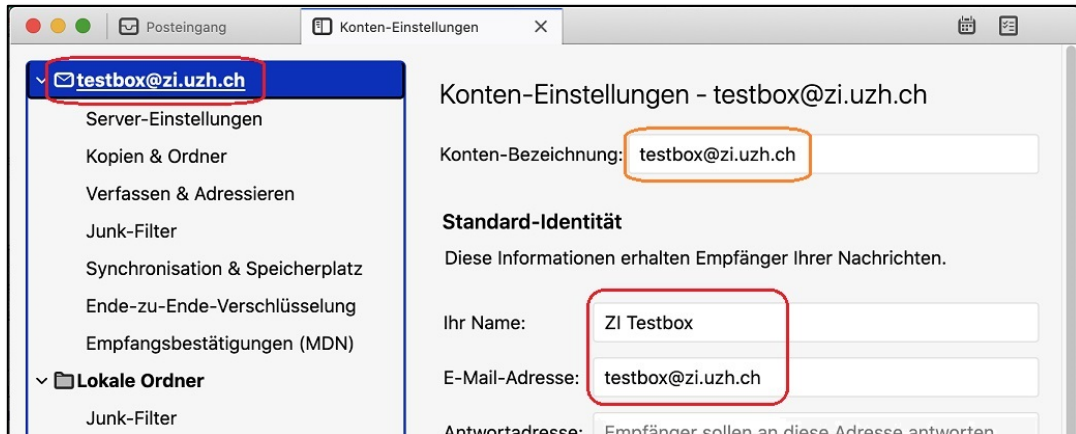


Abb 6: Kontoeinstellungen: Mail-In Daten

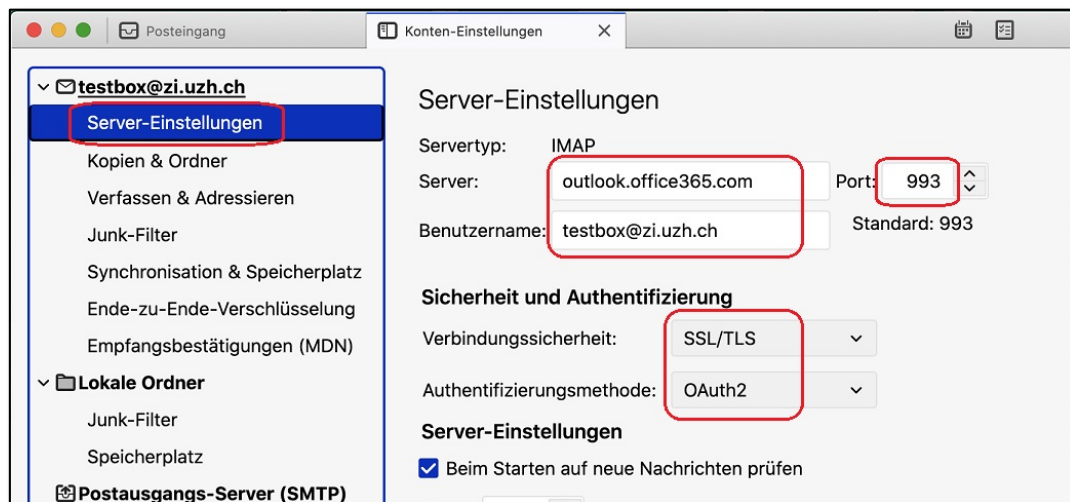


Abb 7: Kontoeinstellungen: Server-Einstellungen (IMAP)

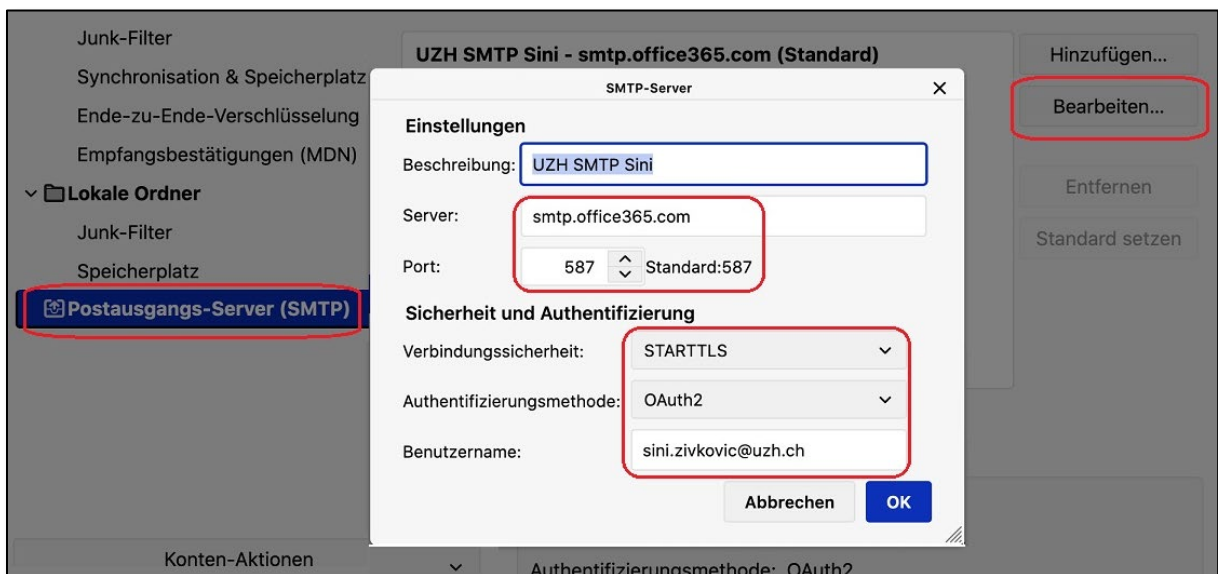


Abb 8: Kontoeinstellungen: Postausgangs-Server (SMTP)

Funktionstest: E-Mail wurde erfolgreich vom Mail-In aus versandt und empfangen ...

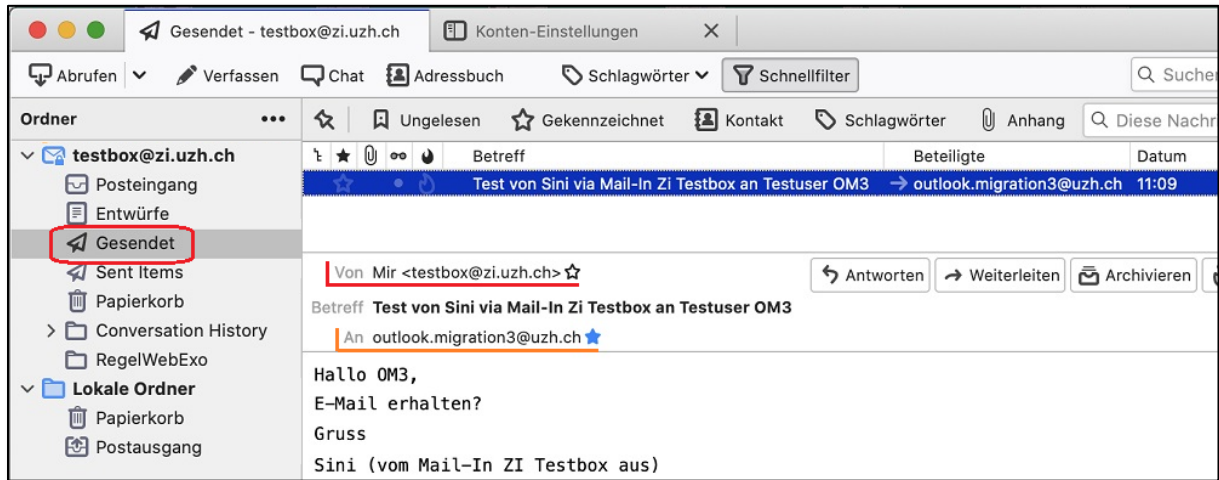


Abb 9: Gesendet-Ordner: E-Mail von Sini aus dem Mail-In Zi Testbox verschickt an OM3

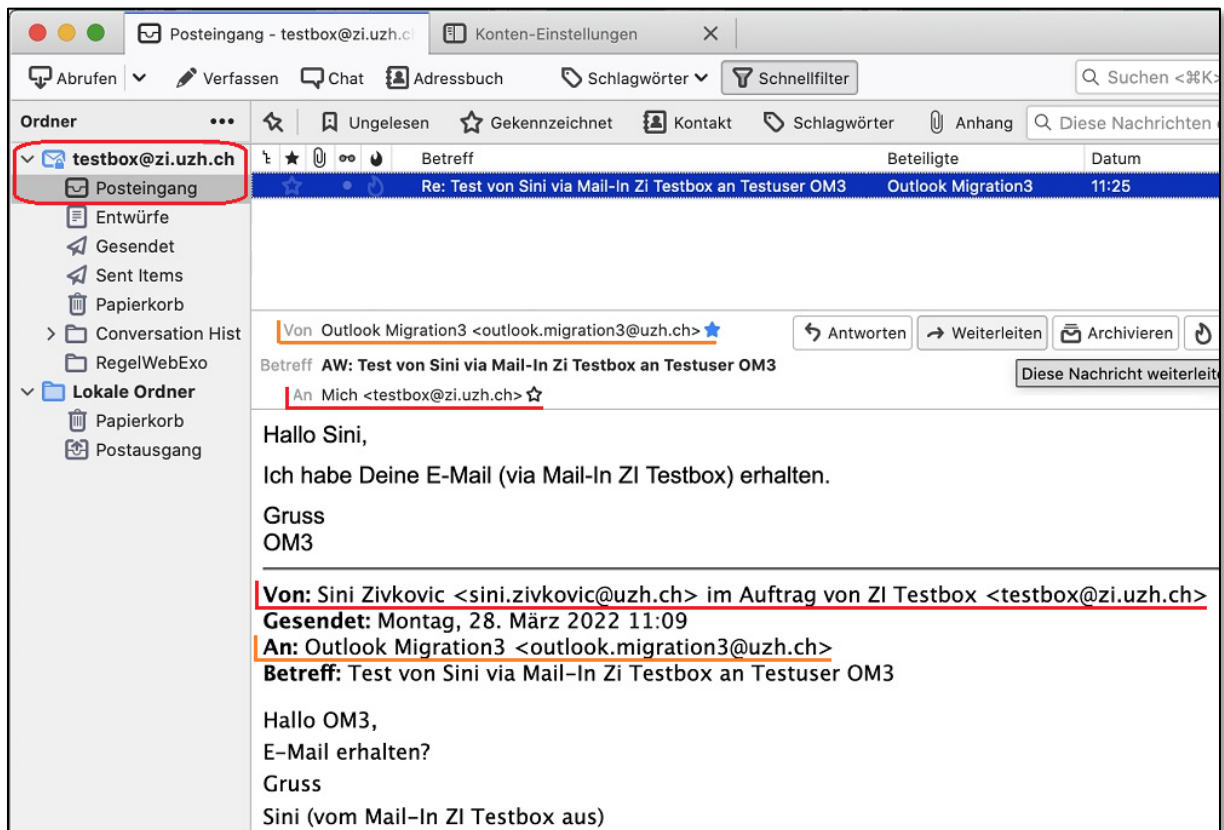


Abb 10: Eingangsordner: Antwort von OM3 im Mail-In Zi Testbox empfangen